

Wkrętarki, wiertarki, klucze pneumatyczne. Grotty.

Znakomite do prac montażowych w meblarstwie.

Narzędzia wyróżnia:

- cicha praca
- trwałość, doskonały stosunek mocy do masy narzędzi
- ocieplony, miękki w dotyku i dobrze wyprofilowany uchwyt
- wygodny przełącznik kierunku obrotów (również dla osób leworęcznych)
- start po docisku - modele TP (spust z blokadą) na życzenie
- zewnętrzna regulacja momentu dokręcania
- wygodna zmiana grotów - uchwyt z zabezpieczeniem
- uchwyt do zawieszenia na balanserze



BS-S25T



Uchwyt wiertarski do wkrętarek

końcówka 1/4" ; średnica wiertła do 10 mm, mocowanie wiertła samozaciskowe



BS-S13T
BS-S16T
BS-S7TH

Modele „TP” z blokadą spustu
Bardzo szybkie wkręcanie.
Auto start - po docisku do wkrętów.
Nie zalecane do wykręcania

Wkrętarki BIZON modele BS-S

Model	BS-S7T	BS-S7TH	BS-S13T	BS-S16T	BS-S25T
obroty [1/min]	750	1700	750	350	350
kierunek	pravo/lewo	pravo/lewo	pravo/lewo	pravo/lewo	pravo/lewo
moment [Nm] regulowany	1-7	1-7	1-13	1-16	5-25
uchwyt	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	kwadrat 3/8"
ciśnienie robocze [bar]	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
zużycie powietrza [m3/min.]	0,28	0,55	0,55	0,55	0,55
poziom hałasu [dB]	72	76	76	76	76
waga [kg]	0,7	0,87	0,87	0,87	1,15
wymiary S x L x H [mm]	37x163x184	43x175x184	43x175x184	43x175x184	43x171x184



Wiertarki

Model	BS-D5T	BS-D7T
obroty [1/min]	1600	1700
kierunek	pravo/lewo	pravo/lewo
moment obrotowy [Nm]	5	7
uchwyt wiertarski [mm]	10	10
rodzaj uruchomienia	spust	spust
ciśnienie robocze [bar]	6,5	6,5
zużycie powietrza [m3/min.]	0,28	0,55
poziom hałasu [dB]	72	76
waga [kg]	0,75	0,9
wymiary S x L x H [mm]	37x183x184	43x205x184

Wiertarko-wkrętarka

Model	BS-SD7T
obroty [1/min]	1700
kierunek	pravo/lewo
moment obrotowy [Nm]	1-7 regulowany
uchwyt wiertarski [mm]	10
rodzaj uruchomienia	spust
ciśnienie robocze [bar]	6,5
zużycie powietrza [m3/min.]	0,55
poziom hałasu [dB]	76
waga [kg]	1,05
wymiary S x L x H [mm]	43x229x154




BS-D7T

Wkrętarki pneumatyczne AB-S



- wyjątkowa trwałość i niezawodność
- bardzo „szybkie” - przy stosunkowo małej masie
- krótki korpus, wygodna operacja wewnątrz mebli
- dobrze wyprofilowany, ocieplony uchwyt
- wygodny przełącznik kierunku obrotów

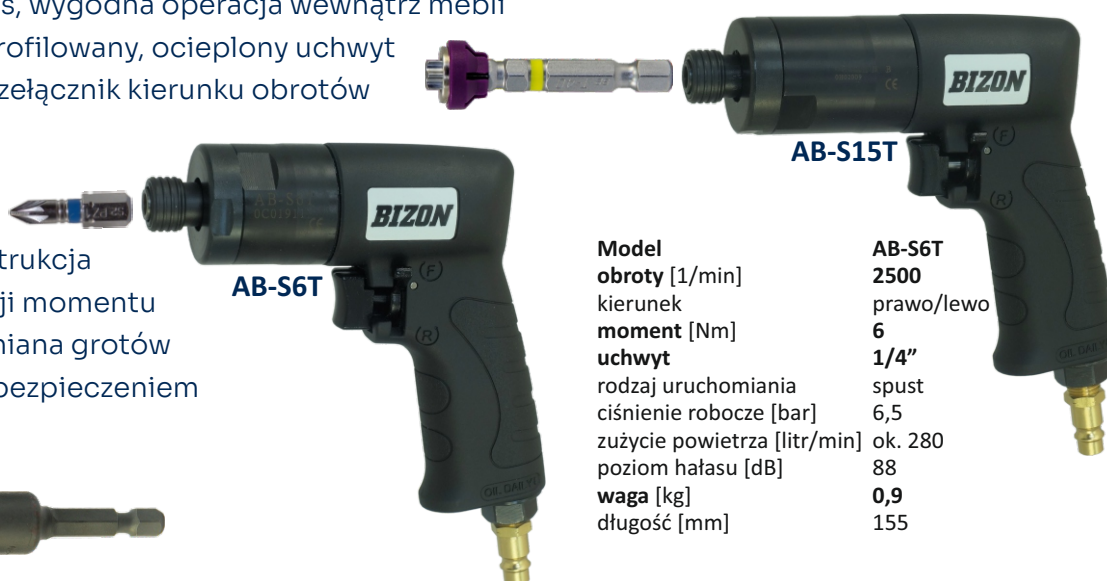

- prosta konstrukcja bez regulacji momentu
- wygodna zmiana grotów
- uchwyt z zabezpieczeniem

Model	AB-S6T	AB-S15T
obroty [1/min]	2500	1000
kierunek	prawo/lewo	prawo/lewo
moment [Nm]	6	14,9
uchwyt	1/4"	1/4"
rodzaj uruchomienia	spust	spust
ciśnienie robocze [bar]	6,5	6,5
zużycie powietrza [litr/min]	ok. 280	ok. 280
poziom hałas [dB]	88	89
waga [kg]	0,9	1,4
długość [mm]	155	172

Wkrętarki pneumatyczne BK-S

seria ekonomiczna wkrętarek BK-S:

- potwierdzona trwałość i niezawodność
- znacznie większy poziom hałasu niż w modelach BS-S
- dobrze wyprofilowana rękojeść
- brak ocieplenia rękojeści
- wygodny przełącznik kierunku obrotów
- start po docisku
- wewnętrzna regulacja momentu
- wygodna zmiana grotów
- uchwyt z zabezpieczeniem



Model	BK-S13TPH	BK-S16TP
obroty [1/min]	1800	700
kierunek	prawo/lewo	prawo/lewo
moment [Nm] regulowany	4 - 13	5 - 16
uchwyt	1/4"	1/4"
rodzaj uruchomienia	spust+docisk	spust+docisk
ciśnienie robocze [bar]	6,5	6,5
poziom hałas [dB]	95,4	96
waga [kg]	1,27	1,33
wymiary S x L x H [mm]	42x215x178	42x220x178

Pneumatyczne klucze kątowe

znakomite do prac montażowych w meblarstwie

Model
obroty [1/min]
kierunek
moment maksymalny [Nm]
uchwyt pod nasadki
rodzaj uruchomienia
ciśnienie robocze [bar]
zużycie powietrza [m3/min.]
poziom hałas [dB]
waga [kg]
wymiar - długość [mm]

BB34
270
prawo/lewo
34
1/4 "
spust
6,5
0,7
89
0,52
205



Modele:
obroty [1/min]
kierunek
moment maksymalny [Nm]
uchwyt pod nasadki
rodzaj uruchomienia
ciśnienie robocze [bar]
zużycie powietrza [m3/min.]
poziom hałas [dB]
waga [kg]
wymiar - długość [mm]

BB95 (z uchwytem 3/8" lub 1/2")
160
prawo/lewo
95
3/8 " lub 1/2"
spust
6,5
0,7
91,6
1,26
315



QR LINK - tu zamawiać można wygodnie
Groty, końcówki, klucze nasadowe
na stronie www.bizea.com.pl

Oferta do zastosowań przemysłowych, groty wykonane są z najwyższej jakości stali narzędziowej (S2).

Połączenie wysokiej jakości materiału oraz metody obróbki grotów pozwala na osiągnięcie dużej trwałości końcówki.

Kolorowy pasek ułatwia rozpoznanie typu. Inne rodzaje, długości i wykonania grotów na życzenie.

Typ gniazda (łba) wkrętów	Groty długość 25 mm	Groty długość 50 mm - na życzenie 75, 90, 100, 120 mm
 PZ Pozidriv	 PZ -pasek niebieski	 
 PH Phillips	 PH-pasek czerwony	 
 H Hexagon (IMBUS)	 H-pasek pomarańczowy	
 T Torx	 T-pasek żółty	

Groty wykonania:

CR - proste

CT - taliowane dla lepszej widoczności łba wkrętu.










Grot taliowany „CT”

PZ2*50 CT - 82264714



Atrakcyjnym uzupełnieniem oferty grotów są opakowania dostępne przy zakupie minimum 50 sztuk grotów 25 mm lub 30 sztuk grotów 50 mm. Zewnętrzne ścianki przezroczystego pudełka posiadają system wzajemnego mocowania na "jaskółczy ogon" co pozwala na tworzenie regału z szufladami.

Uchwyty magnetyczne do grotów 25 mm. Regulowana tuleja z magnesem pozwala na szybkie i pewne „złapanie” łba.

	$\frac{1}{4}$ * 60 UM	82210100	Uchwyt magnetyczny bez zabezpieczenia
	$\frac{1}{4}$ * 60 MB	82210000	Uchwyt magnetyczny z zabezpieczeniem - zapadka
	$\frac{1}{4}$ * 60 NB Uchwyt magnetyczny z regulowanym (gwint) magnesem	82210002	 Tuleja z magnesem ustawiana gwint
	$\frac{1}{4}$ * 60 NB Uchwyt magnetyczny z ruchomym magnesem	82210001	 Tuleja z magnesem przesuwana
		82210105	$\frac{1}{4}$ * 300 mm Uchwyt elastyczny - z zabezpieczeniem

Długi (30 cm), elastyczny uchwyt przydatny w trudnodostępnych miejscach

Fot.	Oznaczenie	Indeks	opakowanie
	¼ PZ1*25 CR	82263701	 groty długości 25 mm w pudełku z szufladą po 50 sztuk
	¼ PZ2*25 CR	82263901	
	¼ PZ3*25 CR	82264101	
	¼ PZ1*50 CR	82264711	 groty długości 50 mm w pudełku z szufladą po 30 sztuk
	¼ PZ2*50 CR	82264713	
	¼ PZ2*90 CR	82264716	
	¼ PZ3*50 CR	82264715	
	¼ PH1*25 CR	82262301	 groty długości 25 mm w pudełku z szufladą po 50 sztuk
	¼ PH2*25 CR	82262501	
	¼ PH2*25 CT	82262502	
	¼ PH3*25 CR	82262701	 groty długości 50 mm w pudełku z szufladą po 30 sztuk
	¼ PH1*50 CR	82262311	
	¼ PH2*50 CR	82262511	
	¼ PH2*75 CR	82262512	
	¼ PH2*90 CR	82262515	
	¼ PH3*50 CR	82262801	 groty długości 25 mm w pudełku z szufladą po 50 sztuk
	¼ H2*25 CR	822640900	
	¼ H2,5*25 CR	822640950	
	¼ H3*25 CR	82264110	
	¼ H4*25 CR	82264109	
	¼ H5*25 CR	82264115	
	¼ H6*25 CR	82264111	
	¼ H3*50 CR	82264112	 groty długości 50 mm w pudełku z szufladą po 30 sztuk
	¼ H4*50 CR	82264116	
	¼ H5*50 CR	82264113	
	¼ H6*50 CR	82264114	
	¼ T10*25 CR	82264732	 groty długości 25 mm w pudełku z szufladą po 50 sztuk
	¼ T15*25 CR	82264733	
	¼ T20*25 CR	82264723	
	¼ T25*25 CR	82264724	
	¼ T30*25 CR	82264719	
	¼ T40*25 CR	82264727	
	¼ T10*50 CR	822647321	 groty długości 50 mm w pudełku z szufladą po 30 sztuk
	¼ T15*50 CR	822647275	
	¼ T20*50 CR	82264728	
	¼ T25*50 CR	82264729	
	¼ T30*50 CR	82264730	
	¼ T40*50 CR	82264731	



	1/4 T20*50 CRM z magnesem	82264734	NOWOŚĆ grot z magnesem Sprzedaż na sztuki bez pudełek
	1/4 T25*50 CRM z magnesem	82264735	NOWOŚĆ grot z magnesem Sprzedaż na sztuki bez pudełek
	1/4 T30*50 CRM z magnesem	82264736	NOWOŚĆ grot z magnesem Sprzedaż na sztuki bez pudełek
	1/4 T40*50 CRM z magnesem	82264737	NOWOŚĆ na grocie pierścieni z magnesem Sprzedaż na sztuki bez pudełek
	1/4 T25-T25*50	82264720	Grot (bit) dwustronny TORX– 50 mm
	1/4 T30-T30*50	82264721	Grot (bit) dwustronny TORX– 50 mm
	1/4 T40-T40*50	82264718	Grot (bit) dwustronny TORX– 50 mm
	Nasadka do wkrętarki 50/08 8 mm - 1/4 * 50 mm	8229712	Nasadka – klucz 8 mm bez magnesu (odpowiednik 113/08)
	Nasadka do wkrętarki 50/10 10 mm - 1/4 * 50 mm	8229713	klucz 10 mm bez magnesu (113/10)
		8229705	klucz 10 mm z magnesem (115/10)
	Nasadka do wkrętarki 50/13 13 mm - 1/4 * 50 mm	8229714	klucz 13 mm bez magnesu (113/13)
		8229710	klucz 13 mm z magnesem (115/13)
	Adapter 1/4 HEX - □ 1/4"	8229715	Adapter kluczy pneumatycznych z końcówką □ 1/4" do grotów 1/4"
	Adapter 1/4 HEX - □ 3/8"	8229720	Adapter kluczy pneumatycznych z końcówką □ 3/8" do grotów 1/4"
	Adapter 1/4 HEX - □ 1/2"	8229725	Adapter kluczy pneumatycznych z końcówką □ 1/2" do grotów 1/4"
	Adapter 1/4 HEX - □ 3/8"	8229600	Adapter końcówką HEX 1/4" do kluczy nasadowych □ 3/8"
	Nasadka 10 mm - □ 1/4"	8229605	Klucz nasadowy 10 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 1/4"
	Nasadka 13 mm - □ 1/4"	8229610	Klucz nasadowy 13 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 1/4"
	Nasadka 13 mm - □ 3/8"	8229615	Klucz nasadowy 13 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 3/8"
	Nasadka 14 mm - □ 3/8"	8229620	Klucz nasadowy 14 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 3/8"
	Nasadka 15 mm - □ 3/8"	8229625	Klucz nasadowy 15 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 3/8"
	Nasadka 17 mm - □ 3/8"	8229630	Klucz nasadowy 17 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 3/8"
	Nasadka 13 mm - □ 1/2"	8229635	Klucz nasadowy 13 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 1/2"
	Nasadka 14 mm - □ 1/2"	8229640	Klucz nasadowy 14 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 1/2"
	Nasadka 15 mm - □ 1/2"	8229645	Klucz nasadowy 15 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 1/2"
	Nasadka 17 mm - □ 1/2"	8229650	Klucz nasadowy 17 mm do kluczy pneumatycznych lub pokrętła z końcówką □ 1/2"