



Gwoździe BDC w zwojach
połączone drutem

CE

Gwoździarka pneumatyczna BeA 802 DCC

do gwoździ o średnicy \varnothing 2,5 – 3,1 mm w długościach 50 – 80 mm

- mocna, solidna konstrukcja
- wydech regulowany 360°
- zintegrowane tłumienie hałasu
- ergonomiczny, ocieplony uchwyt
- gwint do uchwytu zawiesia
- ochrona przed kurzem i brudem

Zastosowania

Produkcja palet, skrzyń i skrzynek drewnianych,
wyposażenia ogrodów, deskowanie, mocowanie płyt,
prefabrykacje budowlane




BeA 802 DCC

Dane techniczne



Numer katalogowy	12100670
Oznaczenie typu	BeA 802 DCC
Typ magazynka	ładowany z góry
Waga	3,75 kg
Wymiary, mm	dł. 332, wys.362, szer. 130
Zabezpieczenie	bezpiecznik dotykowy (wyzwalanie kontakt)
Rodzaj gwoździ	zwoje połączone drutem, typ BDC
Pojemność magazynka	1 zwoj (200-300 sztuk)
Ciśnienie robocze	5 - 8 bar
Ciśnienie maksymalne	8 bar
Zużycie sprężonego powietrza 1/wbicie	2-3 litr / 6 bar
Wewnętrzna średnica przewodu zasilania	zalecane Ø 9 mm
Emisja dźwięku, poziom ciśnienia na stanowisku	$L_{pA, 1s, d} = 94$ dB
Emisja dźwięku pojedynczego strzału, poziom ciśnienia	$L_{WA, 1s, d} = 103$ dB
Poziom wibracji zgodnie z ISO 8662-1-1 wynosi 4,3 m/s ² .	
Opakowanie zawiera	Instrukcja obsługi, schemat z listą części, klucz imbusowy

Gwoździe w zwojach typ BDC

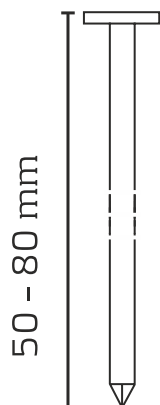

gwoździe BDC = gwoździe w zwojach zgrzewane drutem

Długość	50 - 80 mm
Średnica	2,5 - 3,1 mm
Material	BK = stal, goła
	NK = ocynkowane elektrolitycznie
	RF = stal nierdzewna, gatunek DIN 1.4301
	NR = stal nierdzewna, gatunek DIN 1.4401
Rdzeń	FV = stal, ocynk ogniowy
	gładki - Smooth
łeb	walcowany pierścieniowo - Ring
	walcowany śrubowo - Screw
łeb	płaski - Flat head
	wypukły - Dome head
	z gniazdem - PZ head
	z gniazdem - TX head

na życzenie inne wykonania w tym gwoździe zgodnie z normą DIN1052 oraz EN 14592 (Eurocode 5)

Joh. Friedrich Behrens AG
Industrielle
Befestigungssysteme
Germany



w Polsce:

Technika połączeń

BizeA Sp. z o.o.

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Banocha
tel.: 22 244 1700 www.bizea.com.pl

BeA jest członkiem następujących stowarzyszeń handlowych:

